

Fig. 1 (A)

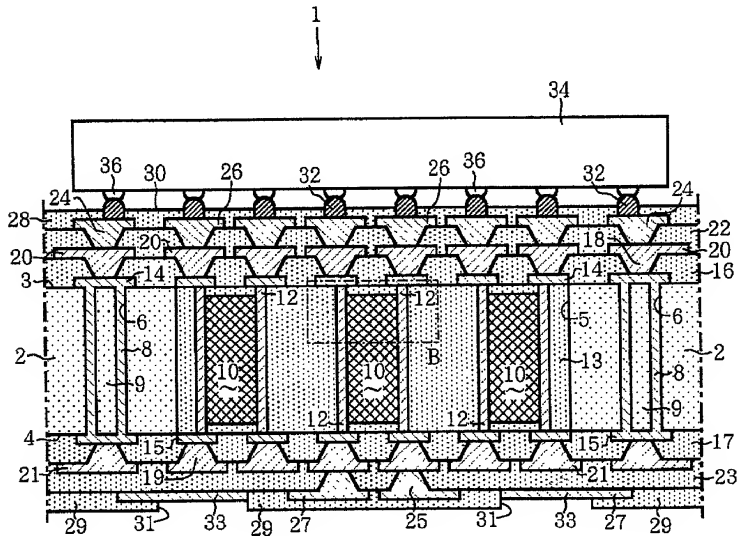


Fig. 1 (B)

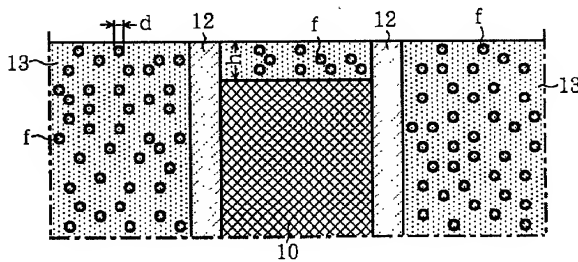


Fig. 2 (A)

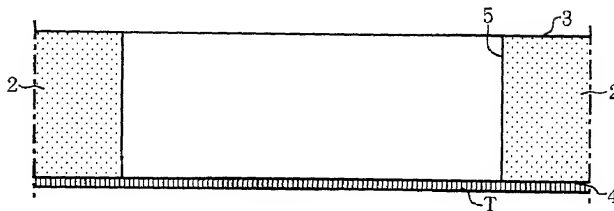


Fig. 2 (B)

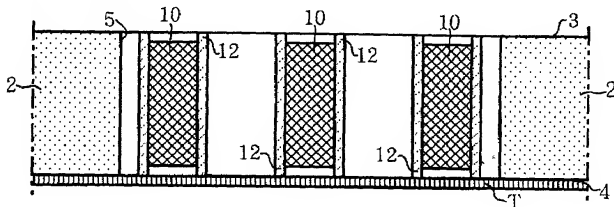


Fig. 2 (C)


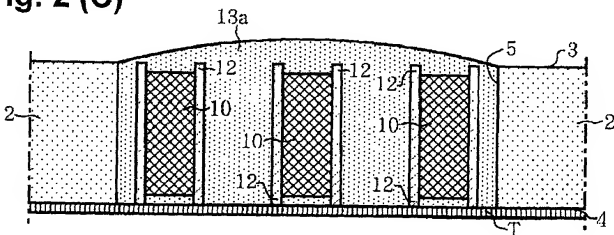


Fig. 2 (D)

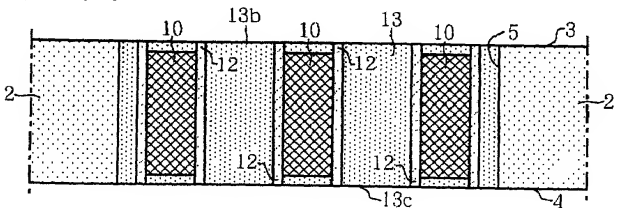

0916689-073004

Fig. 3 (A)


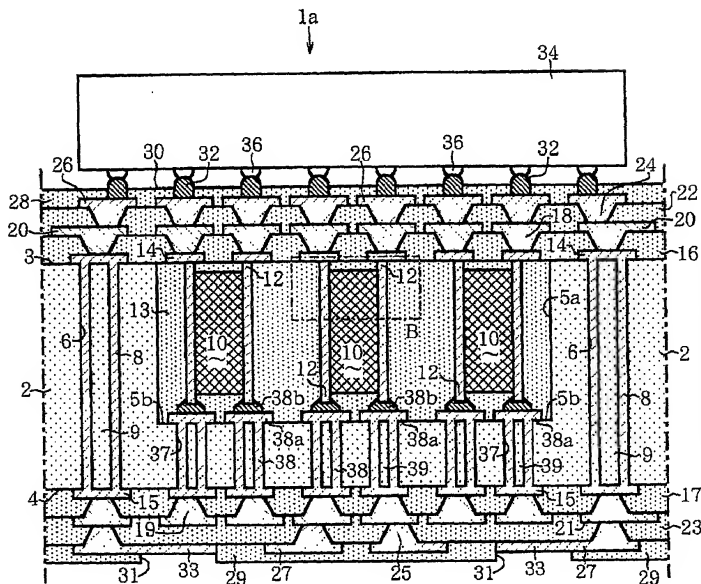


Fig. 3 (B)

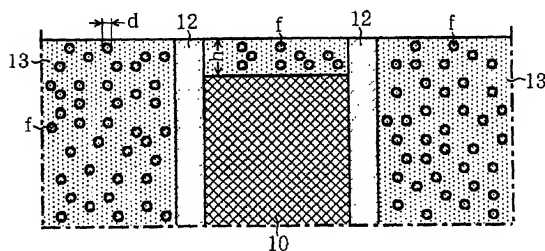

1b
↓

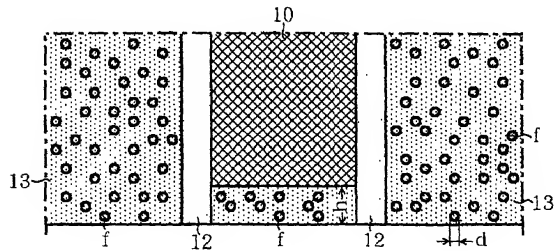



Fig. 5 (A)

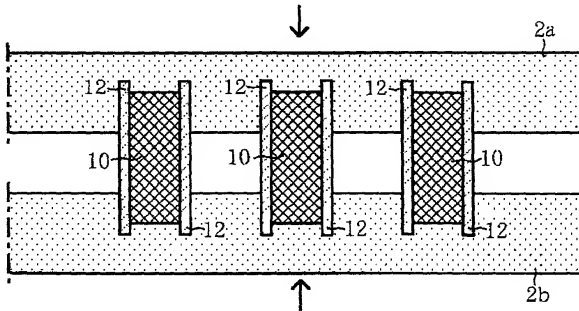


Fig. 5 (B)

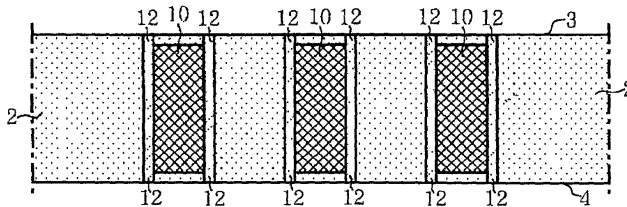


Fig. 5 (C)


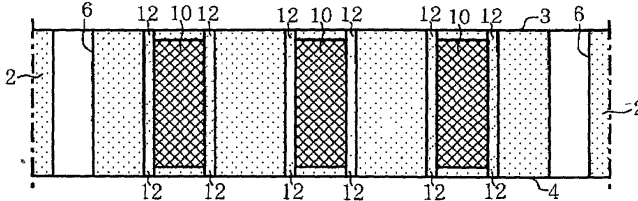


Fig. 5 (D)

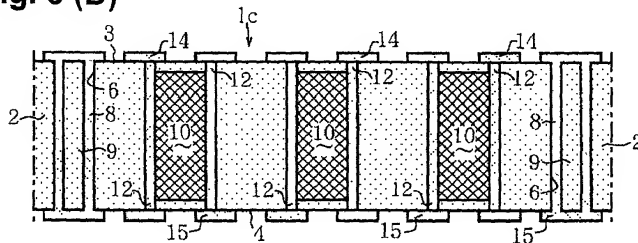

100620*00991660

INVENTOR: Teruhisa HAYASHI et al.
SERIAL NO.: Unassigned
CONFIRMATION NO.: Unassigned
TITLE: PRINTED-WIRING SUBSTRATE AND METHOD FOR
FABRICATING THE SAME
FILED: July 30, 2001
OUR REF.: Q65182
TELEPHONE: (202) 293-7060
SHEET 6 OF 6

Fig. 6

